

## BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO DRITTI - SERIE "HEYCO"

### ARTICOLO: SR 302-1 NERI

**Codice EZ: 146588, BLOCCACAVI codice Heyco: 1814.**

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero, bianco.


Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Possono essere installati in fori di montaggio tondi ( $\varnothing G$ ), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori su campione.

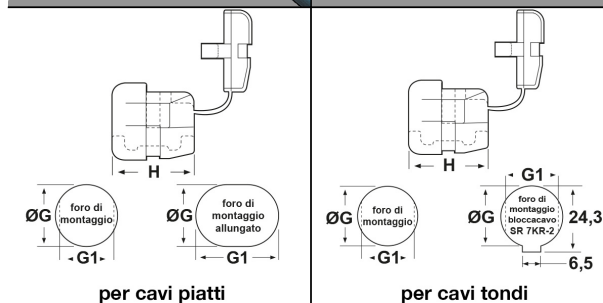

per cavi piatti

per cavi tondi

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO        | colore | specifica       | per cavi mm                            | $\varnothing G$ mm                          | G1 mm       | H mm | spessore telaio max mm | confezione pz. |
|-----------------|--------|-----------------|--|---|-------------|------|------------------------|----------------|
| SR 302-1 NERI** | nero   | per cavi piatti | 1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4 | 9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1 | 15,9 - 16,3 | 11,9 | 2,5                    | 200            |

\*Bloccacavo con l'imboccatura arrotondata per una maggior protezione del cavo in caso di flessioni.\*\*Per questo bloccacavo effettuare il foro di montaggio allungato.\*\*\*Causa tacca antirotazione aggiuntiva, per questo bloccacavo è opportuno effettuare un foro di montaggio come da disegno in figura.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

