



## PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI COMPATTI - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

### ARTICOLO: BAS-MF PG48 3x18 1x14

**Codice EZ:**


Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in santoprene 73 Sh A.

Guarnizione: -MF (a "fungo" multifilare con fori aperti).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti, caratterizzato da dimensioni compatte e dalla base esagonale allargata per un fissaggio più stabile, completo di anello O-Ring.

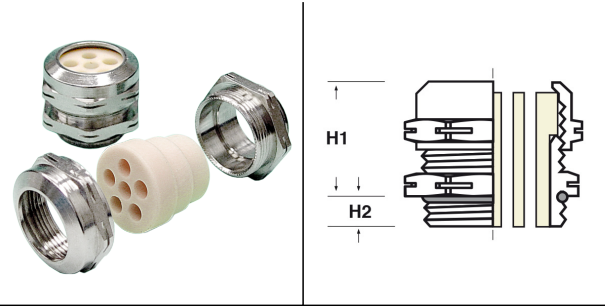

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BAS-MF PG48 3x18 1x14*	PG	48	3+1	3 x Ø18 e 1 x Ø14	70/70	28	10,5	-

\* Il diametro esterno cavo ha una tolleranza di  $\pm 15\%$ .

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti. GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993