



## PRESSACAVI IN METALLO PER CAVI PIATTI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

### ARTICOLO: BOL-PCA M16 3,5x5,5 L

**Codice EZ:**

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.

Guarnizione: -PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a "fungo" con foro ovale)


Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo per cavi piatti, caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione, completo di anello O-Ring.

Su richiesta: tutti questi pressacavi sono fornibili in acciaio INOX A4 316L e con filetto lungo (esempio per BOL-PCA M16: BOL-PCA M16A 3,5x5,5 L).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

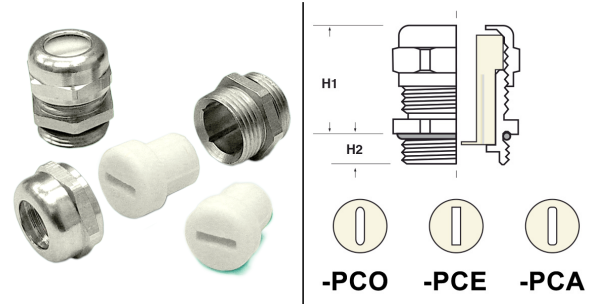

| ARTICOLO              | guarnizione | filetto passo | filetto valore | foro L x A mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------|-------|----------------|
| BOL-PCA M16 3,5x5,5 L | -PCA        | Metrico       | 16x1,5         | 3,5x5,5       | 17/17     | 20    | 13    | 50             |

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

