



**PRESSACAVI IN PLASTICA A 90°  
PIEGHEVOLI E CON CERTIFICAZIONI  
INTERNAZIONALI - SERIE "HEYCO"  
(FILETTO NPT)**

**ARTICOLO: LTCG 3/8 90**

**Codice EZ: N.D, PRESSACAVI Codice Heyco: M8562.**

Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6/6, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.

Colore: nero.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).



Temperatura d'uso: -40°C / +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C / +100°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar), NEMA 4, 4X, 6 e 6P.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL, UR, CSA.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare brevettati e con innovativo sistema di chiusura pieghevole. Vengono prodotti in posizione aperta per facilitare il passaggio del cavo. Dopo aver inserito il cavo, abbassare la parte superiore del pressacavo chiudendolo a scatto; il cavo verrà piegato senza essere danneggiato. Questo innovativo design consente di risparmiare molto tempo e denaro. Una volta inserito il cavo ed avvitato il corpo filettato del pressacavo, la tenuta ai liquidi è garantita anche in posizione aperta. La particolare filettatura interna facilita e velocizza il serraggio del pressacavo. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring. Questi pressacavi hanno un'ottima resistenza all'acqua salata, agli acidi deboli, alla benzina, all'alcol, all'olio, al grasso ed ai comuni solventi. Si consiglia di utilizzare il pressacavo con il diametro cavo massimo più piccolo adatto al cavo da utilizzare.

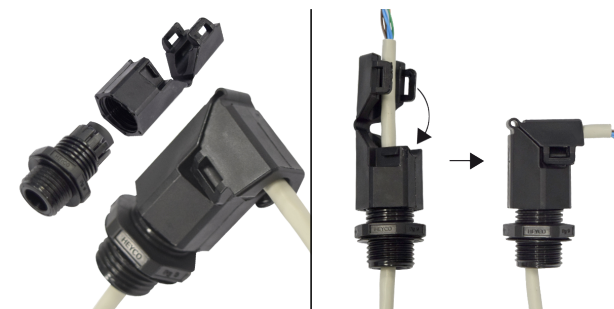

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO     | filetto passo | filetto valore | Ø foro montaggio mm | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | B mm | H mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|--------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|------|------|-------|-------|----------------|
| LTCG 3/8 90* | NPT           | 3/8"           | 17,3                | 2,7 - 8                  | 20,8      | 22,3 | 48,9 | 27,1  | 12,4  | 100            |

\*Articolo certificato UR. \*\*Articolo certificato UL.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

