



## PRESSACAVI IN PLASTICA MULTIFILARI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

### ARTICOLO: BOP-MB M2006 3X5,6

**Codice EZ:**

Materiale: pressacavo in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%), guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Guarnizione: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)


Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring, venduto separatamente)

Caratteristiche: pressacavi multifilari, senza alogeni e prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati da una membrana sul fondo che viene sfondata nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori. Pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1 mm.

Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta e possono essere forniti pressacavi in colore grigio scuro RAL 7001. Inoltre, questi pressacavi sono fornibili anche in polistirene (-20°C / +70°C. Esempio M16 in grigio chiaro RAL 7035: BOP-MB M1644...; esempio M16 in nero RAL 9005: BOP-MB M1646...).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

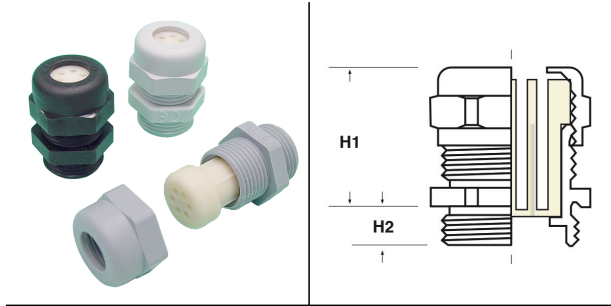

| ARTICOLO           | colore        | filetto passo | filetto valore | n. fori | Ø fori mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------|-------|----------------|
| BOP-MB M2006 3X5,6 | nero RAL 9005 | Metrico       | 20x1,5         | 3       | 5,6       | 27        | 39    | 9     | -              |

\* Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

