



PRESSACAVI IN PLASTICA PER CAVI PIATTI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: BOP-PCA M6304 6,5x47

Codice EZ: N.D

Materiale: pressacavo in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%), guarnizione in tefabloc 60 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a "fungo" con foro ovale)


Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring, venduto separatamente).

Caratteristiche: pressacavo per cavi piatti caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione.

Su richiesta: alcune misure sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in polistirene.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

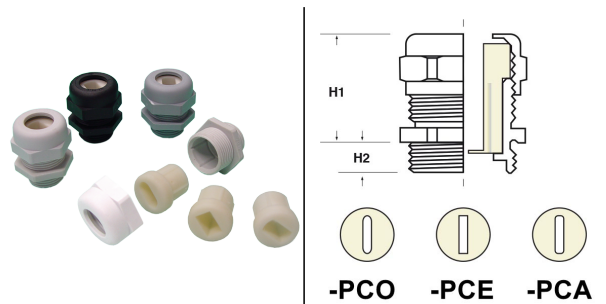

| ARTICOLO | colore | guarnizione | filetto passo | filetto valore | foro L x A mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|----------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------|-------|----------------|
| BOP-PCA M6304 6,5x47 | grigio RAL 7035 | -PCA | Metrico | 63x1,5 | 6,5x47 | 70 | 50 | 15 | 5 |

*Pressacavo disponibile in PA 6 con filetto lungo 15 mm (esempio per M20 grigio RAL 7035: BOP-PCO M2004 5x8 L).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

