



## CAPICORDA PREISOLATI A FORCELLA - SERIE "EZ" -

### ARTICOLO: F 2543.7,2 G PVC

**Codice EZ: 431036**

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).


Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL (ad esclusione di quelli con la flangia).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).

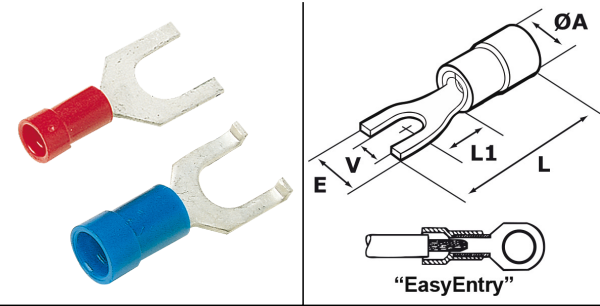

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	per vite	V mm	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 2543.7,2 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,3	4,5	7,2	22,5	6,5	1000

\*Capicorda con forcella flangiata (altezza flangia 2,2 mm) e in fase di omologazione UL.\*\*Articolo in fase di omologazione UL.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

