



CAPICORDA PREISOLATI A FORCELLA - SERIE "EZ" -

ARTICOLO: F 2543.8,1 G PVC

Codice EZ: 431037

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).


Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL (ad esclusione di quelli con la flangia).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).

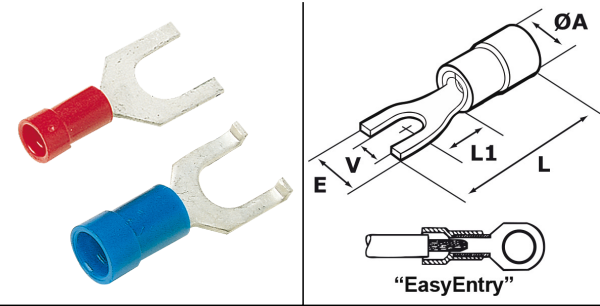

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | colore isolamento | sezione mm ² | sezione AWG | per vite | V mm | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | confezione pz. |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------|------|-------|------|------|-------|----------------|
| F 2543.8,1 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 4,3 | 4,5 | 8,1 | 22,5 | 6,5 | 1000 |

*Capicorda con forcella flangiata (altezza flangia 2,2 mm) e in fase di omologazione UL.**Articolo in fase di omologazione UL.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

