




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: EXD AM-4F M16.9.15,5 - Codice EZ: 176622

25/07/2024

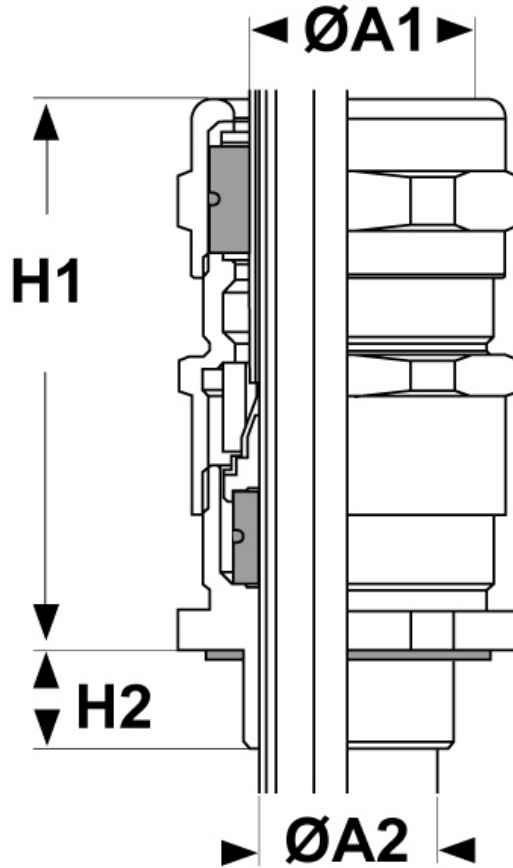

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA1 est. cavo min - max mm	ØA2 est. cavo min - max mm	spessore armatura max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo
EXD AM-4F M16.9.15,5	Metrico	16	9 - 15,5	7 - 12	1,25	24	47	15	16L

Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.

Categoria: 2 e 3.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Guarnizione: -OT (2 guarnizioni otturate).

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

