




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EXD AM-4F M63.48.64,5 - Codice EZ: N.D

25/07/2024

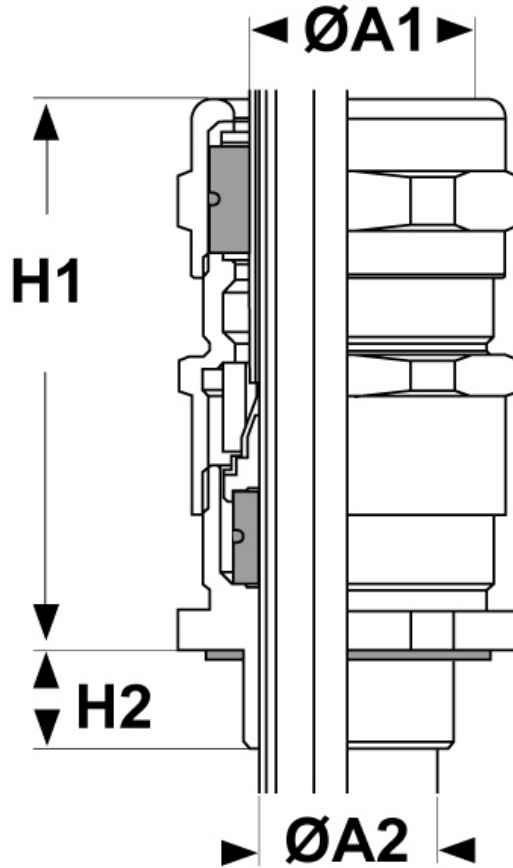

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA1 est. cavo min - max mm	ØA2 est. cavo min - max mm	spessore armatura max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo
EXD AM-4F M63.48.64,5	Metrico	63	48 - 64,5	40 - 54	2,5	90/85	100,5	15	63L

Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.

Categoria: 2 e 3.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Guarnizione: -OT (2 guarnizioni otturate).

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

