




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EXD AM-4F T20.39.54 - Codice EZ: N.D

14/08/2024

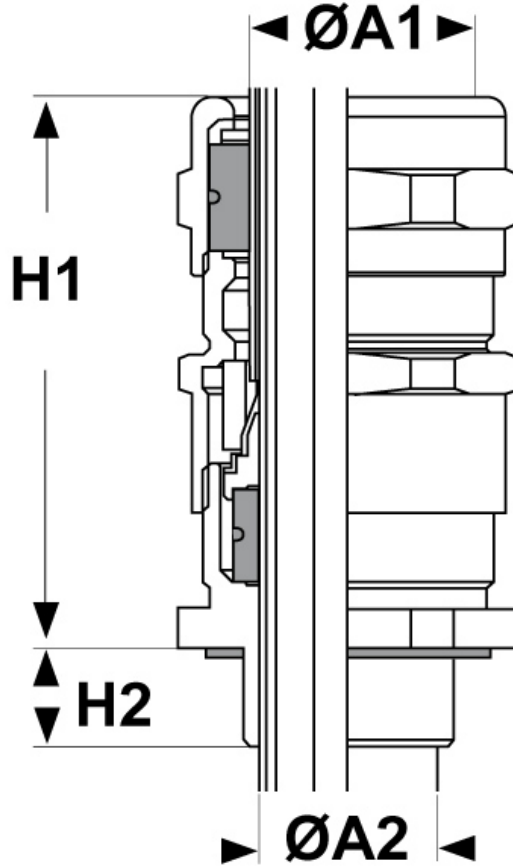

| ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | ØA1 est. cavo min - max mm | ØA2 est. cavo min - max mm | spessore armatura max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | misura pressacavo |
|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------------------|
| EXD AM-4F T20.39.54 | NPT | 2" | 39 - 54 | 33 - 41 | 2,5 | 70/75 | 89 | 27 | 63S |

| | |
|---|--|
| Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C). | Guarnizione: -OT (2 guarnizioni otturate). |
| Temperatura d'uso: -60°C / +80°C | Protezione IP: IP 66, IP 68. |
| Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb. | Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC. |
| Categoria: 2 e 3. | Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22. |
| Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20. | |



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

