




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: EXD NR-1F T312.65.78,5 - Codice EZ: N.D

27/07/2024

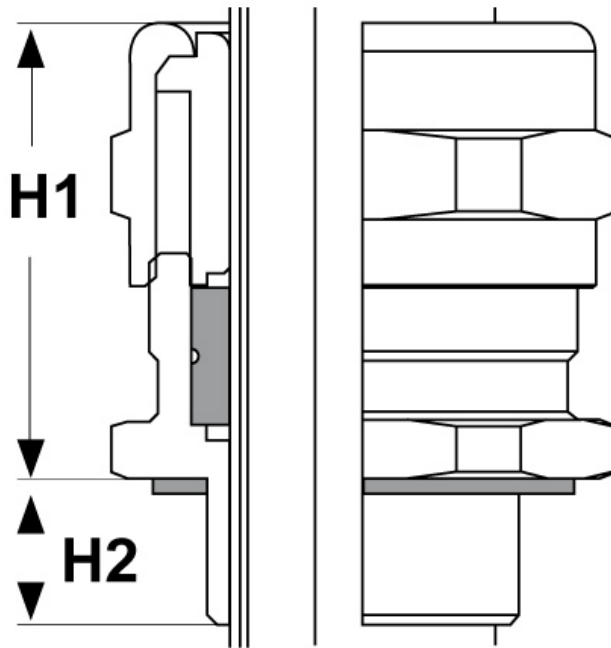

| ARTICOLO               | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | misura pressacavo |
|------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------------------|
| EXD NR-1F T312.65.78,5 | NPT           | 3" 1/2         | 65 - 78,5                | 125       | 82    | 43    | 100S              |

Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.

Categoria: 2 e 3.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Guarnizione: -OT (otturata).

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

