




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EXE TEC-S M1207.4.6,5 L - Codice EZ: 168331

01/08/2024

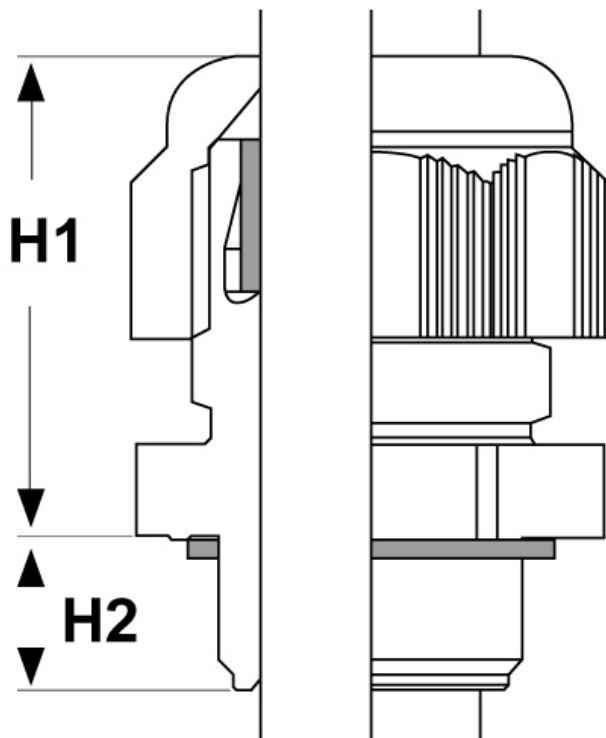

| ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| EXE TEC-SM1207.4.6,5 L | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 15 |

| | |
|---|--|
| Materiale: pressacavi in poliammide 66 (M12-M32) o poliammide 6 (M40-M63), guarnizione in Neoprene, O-Ring piatto in Neoprene. | Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012. |
| Guarnizione: -S (per serraggio lamellare). | Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (M12), -35°C / +95°C (M16-M63) |
| Protezione IP: IP 66, IP 68. | Infiammabilità: antifiama UL94-HB (PA 66), antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 6). |
| Protezione Ex: Ex eb / Ex tb. | Gruppo: IIC e IIIC. |
| Categoria: 2 e 3. | Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22. |
| Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, VDE (file 40046804), c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X. | |



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

