



SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EXE TEC-S M5006.28.38,5 - Codice EZ: 168369

16/07/2024

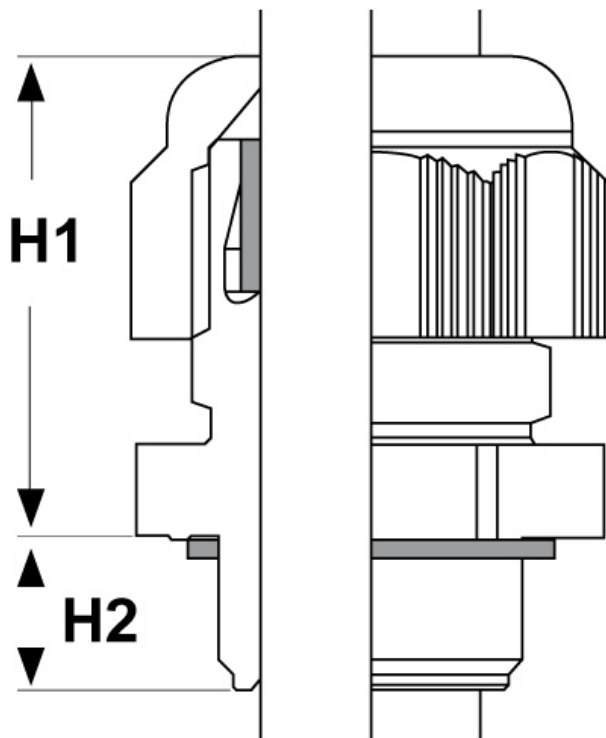

| ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| EXE TEC-S M5006.28.38,5 | nero RAL 9005 | Metrico | 50 | 28 - 38,5 | 60 | 55 | 12 |

Materiale: pressacavi in poliammide 66 (M12-M32) o poliammide 6 (M40-M63), guarnizione in Neoprene, O-Ring piatto in Neoprene.

Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (M12), -35°C / +95°C (M16-M63)

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Infiammabilità: antifiama UL94-HB (PA 66), antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 6).

Protezione Ex: Ex eb / Ex tb.

Gruppo: IIC e IIIC.

Categoria: 2 e 3.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, VDE (file 40046804), c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

 Sede:
 Via F.lli Bronzetti, 24
 20129 Milano (Italy)

 Tel.: +39 02 701471
 C.F. e P. IVA: 00729140152
 Capitale Sociale: € 260.000

 Centro logistico:
 Via Cadorna, 66/A
 20055 Vimodrone MI

 Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
 R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
 Posizione Import: MI 007993
