




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EMC HGN-AI303 T38.5.10 - Codice EZ: N.D

26/10/2024

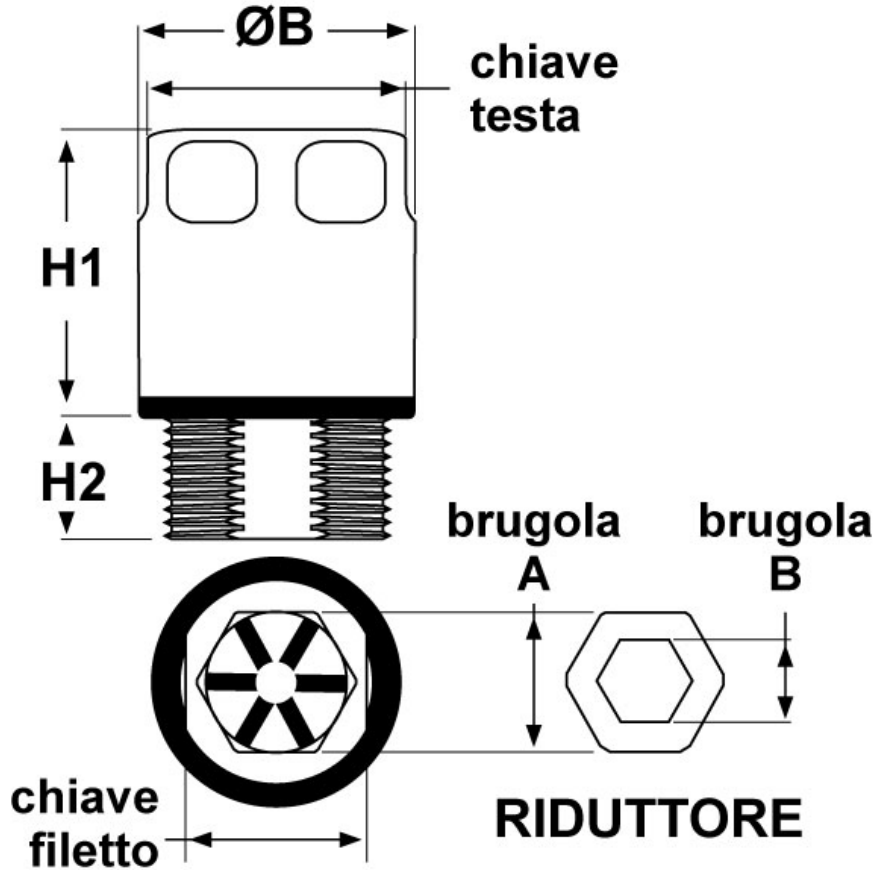

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min. - max mm	Ø est. calza min. - max mm	chiave testa / chiave filetto mm	chiave brugola A mm	chiave brugola B mm	chiave controdado mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm
EMC HGN-AI303 T38.5.10	pressacavo	NPT	3/8"	5 - 10	4 - 9	22 / 13	10	-	22	24,1	33	10

Materiale: pressacavo e controdado in acciaio inossidabile (DIN EN 1.4305 / AISI 303), griffe di contatto in lega di rame, guarnizione e O-Ring in EPDM (conformi all'FDA, titolo 21, parte 177.2600).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (per brevi periodi -40°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66, IP 68 (fino a 5 bar), IP 69, Type 1/2/4/4X/12/12K/13 (UL 50E).

Normative e Certificazioni: UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), DNV GL (EN 62444), NSF, EHEDG (conformità). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

