




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: 1184.5 - Codice EZ: N.D

11/03/2025

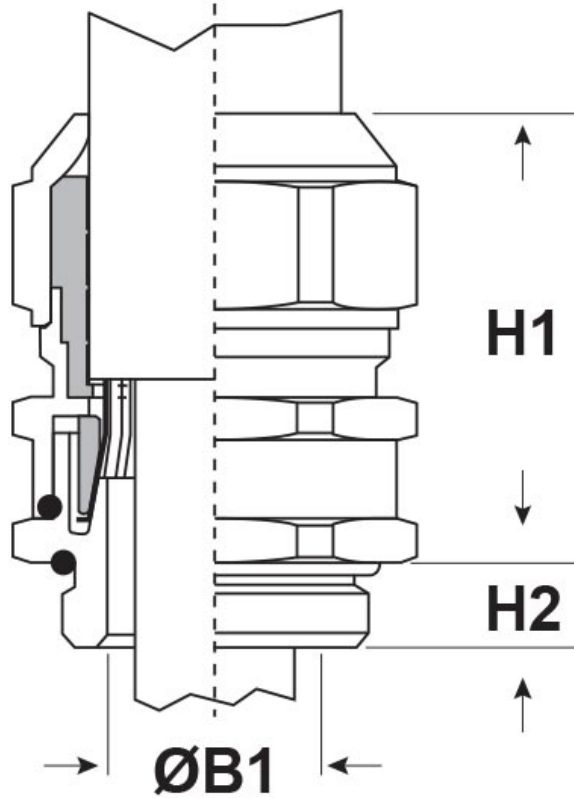

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | Ø est. calza max mm | chiave mm | ØB1 mm | H1 mm | H2 mm |
|----------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|-------|-------|
| 1184.5   | Metrico       | 50x1,5         | 33 - 42                  | 38,7                | 55        | 37,7   | 44,5  | 14    |

|   |   |
|---|---|
| Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR. | Guarnizione: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi) |
| Temperatura d'uso: -60°C / +100°C   | Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69          |
| Normative e Certificazioni: CE, IEC, c-UR-us, VDE, EAC, DNV GL.               |   |



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

