




**SCHEMA ARTICOLO**

Articolo: BIN-ON-S 16.5.10 - Codice EZ: N.D.

11/03/2025

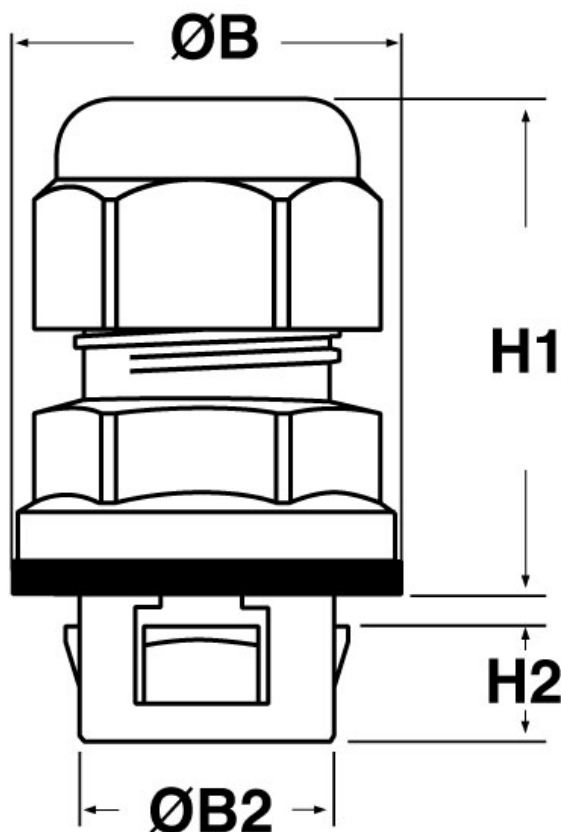

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spessore telaio mm
BIN-ON-S 16.5.10	pressacavo	16	16,2 - 16,4	5 - 10	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4

Materiale: corpo in ottone nichelato, boccia lamellare ed innesto inferiore in poliammide 6, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -40°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: GOST.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

