




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: BAS-FLC PG11.5.8,8 - Codice EZ: N.D.

01/08/2024

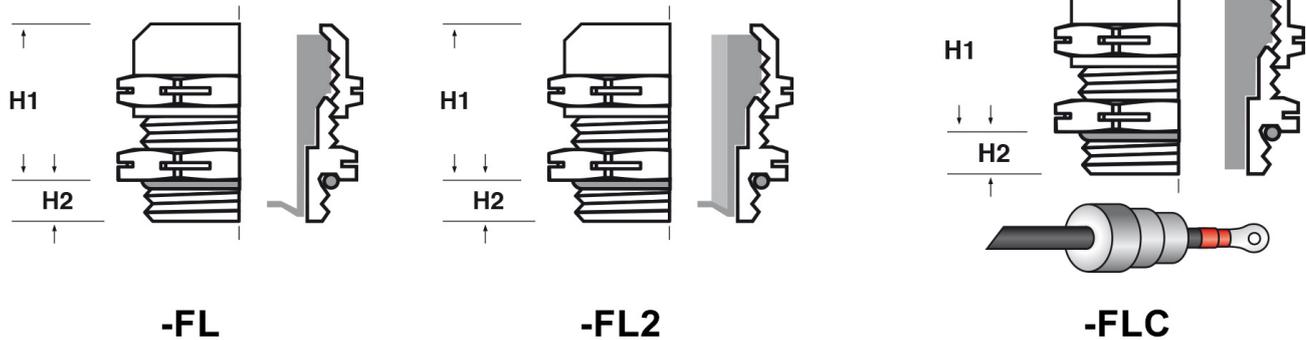

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. conduttore min - max mm	Ø est. conduttore mm <sup>2</sup>	largh. capocorda max mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
BAS-FLC PG11.5.8,8**	-FLC	PG	11	5 - 8,8	4 - 10	12,5	-	24	20	6

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizioni in santoprene 74 Sh A.

Guarnizione: -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi), -FLC (a "fungo" lunga per conduttore con capocorda).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

