




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: BOL-SAR PG16.9,5.14 - Codice EZ: 199014

25/07/2024

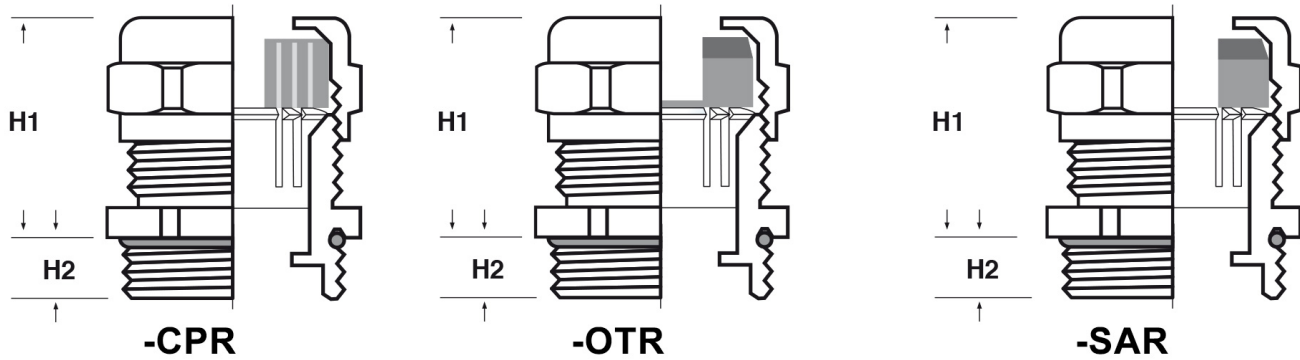

| ARTICOLO  | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm  | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|---|-------------|---------------|----------------|---|-----------|-------|-------|
| BOL-SAR PG16.9,5.14   | -SAR        | PG            | 16             | 9,5 - 14  | 24        | 23,5  | 6,5   |
| Materiale: pressacavo in ottone nichelato, griffe in policarbonato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -OTR in tefabloc 80 Sh A, -CPR in gomma 55 Sh A, -SAR in tefabloc 80 Sh A. |             |               |                | Guarnizione: -OTR (otturata con griffe), -CPR (a "cipolla" con griffe), -SAR (sagomata con griffe). |           |       |       |
| Temperatura d'uso: BOL-OTR -25°C / +120°C, BOL-CPR -25°C / +60°C, BOL-SAR -25°C / +120°C.   |             |               |                | Protezione IP: IP 68  |           |       |       |

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993