




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1060.32.255 - Codice EZ: 163560 14/08/2024

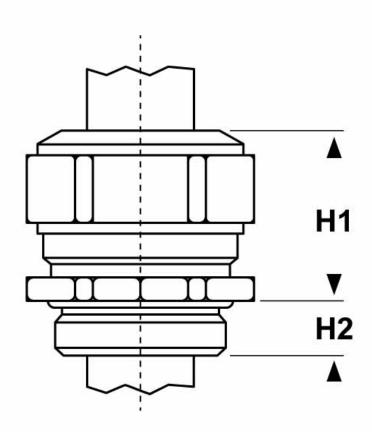

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1060.32.255	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.	Guarnizione: -FLP (a "fungo" lunga), -FL2P (a "fungo" lunga e a due elementi), -FCP			
	(a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).			
Temperatura d'uso: -40°C / +100°C	Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69			
Normative e Certificazioni: CE. SEV. VDE. c-UL-us. c-UR-us. DNV GL. EAC.				















Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA



