




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: F1000.4.25 \hat{A} - Codice EZ: N.D

01/08/2024

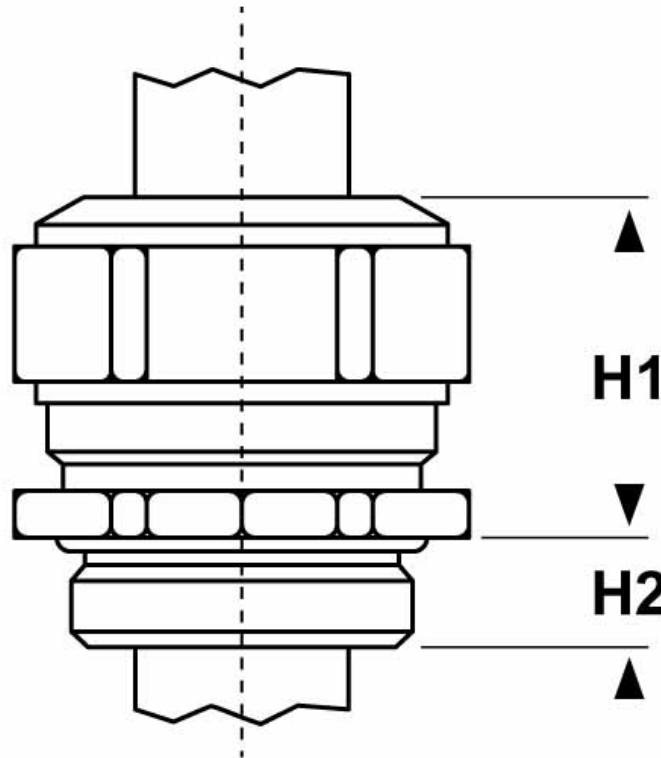

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	\emptyset est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
F1000.4.25	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	30	25	7

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE modificato (colore grigio chiaro RAL 7035), O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -50°C / + 105°C

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, NFPA 130.

Guarnizione: -CPP (a"cipolla").

Protezione IP: IP 68 / IP 69.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

