




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: TOR-V PG9.5.8 S - Codice EZ: 187451

04/01/2025

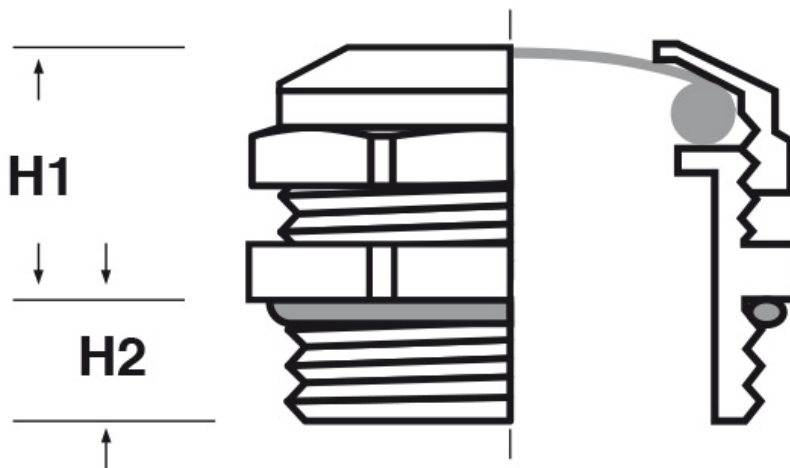

**Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.**

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
TOR-V PG9.5.8 S	-OR-V	PG	9	5 - 8	17	13	7,5

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring realizzato nello stesso materiale della guarnizione interna, -OR-E in etilpropilene 70 Sh A, -OR-D in EPDM 70 Sh A, -OR-V in viton 70 Sh A, -OR-S in silicone 70 Sh A.

Guarnizione: -OR (tipo "O-Ring")

Temperatura d'uso: TOR-E -50°C / +170°C, TOR-D -40°C / +130°C, TOR-V -20°C / +250°C, TOR-S -50°C / +230°C

Protezione IP: IP 68

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

