




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: VAR-FC PG16.6,5.10,5 L15 - Codice EZ: N.D.

16/07/2024

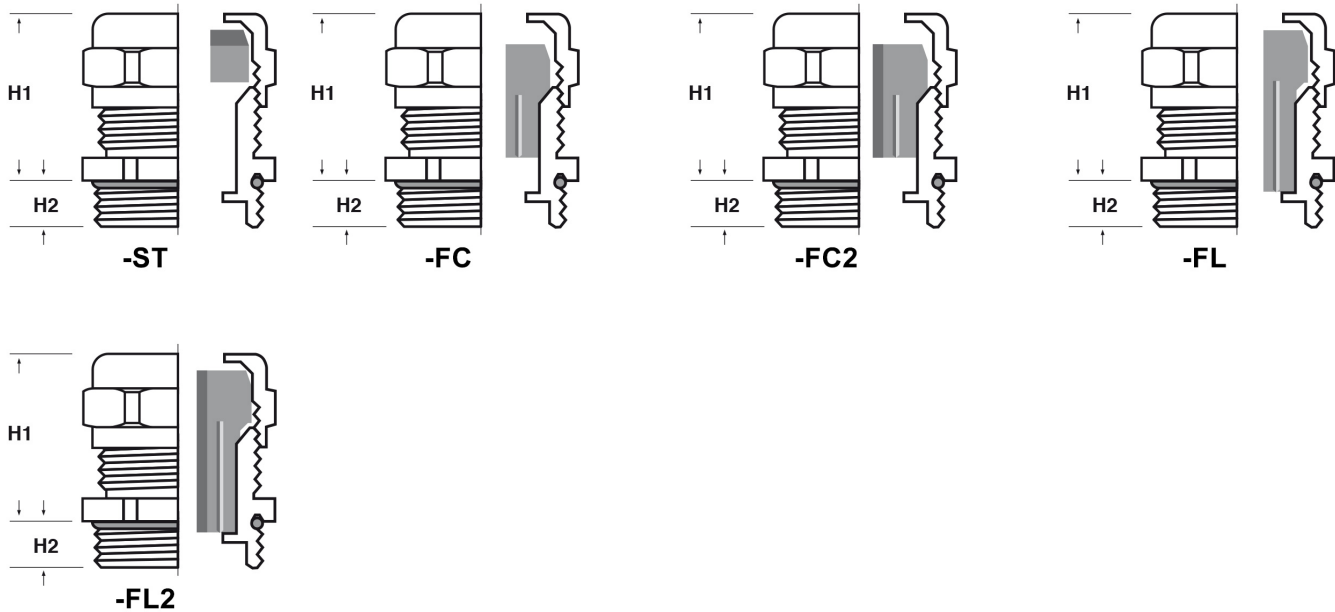

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
VAR-FC PG16.6,5.10,5 L15	-FC	PG	16	6,5 - 10,5	24/24	21,5	15
Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella (per pressacavo con guarnizione -FC2) in acciaio zincato, guarnizioni in elastomero.				Guarnizione: -ST (standard), -FC (a "fungo" corta), -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi), -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).			
Temperatura d'uso: -25°C / +120°C				Protezione IP: IP 68			

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

