




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: 1145.20.080 - Codice EZ: N.D

16/12/2024

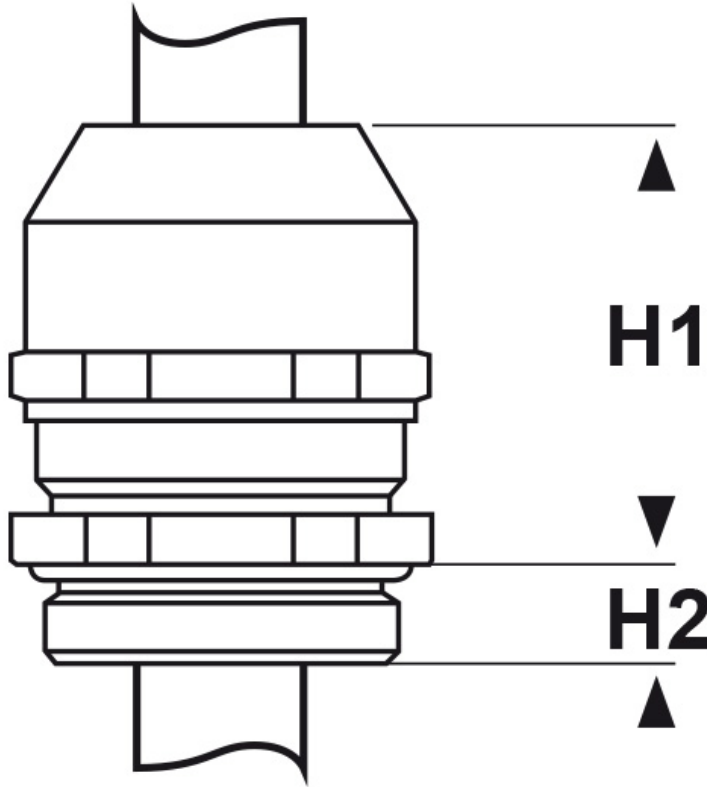

**Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.**

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1145.20.080	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	22	25	12

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.  
 Temperatura d'uso: -40°C / +100°C  
 Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, EAC.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).  
 Protezione IP: IP 68



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

