




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: ESA-CPN M16.4.9,5 - Codice EZ: N.D.

25/07/2024

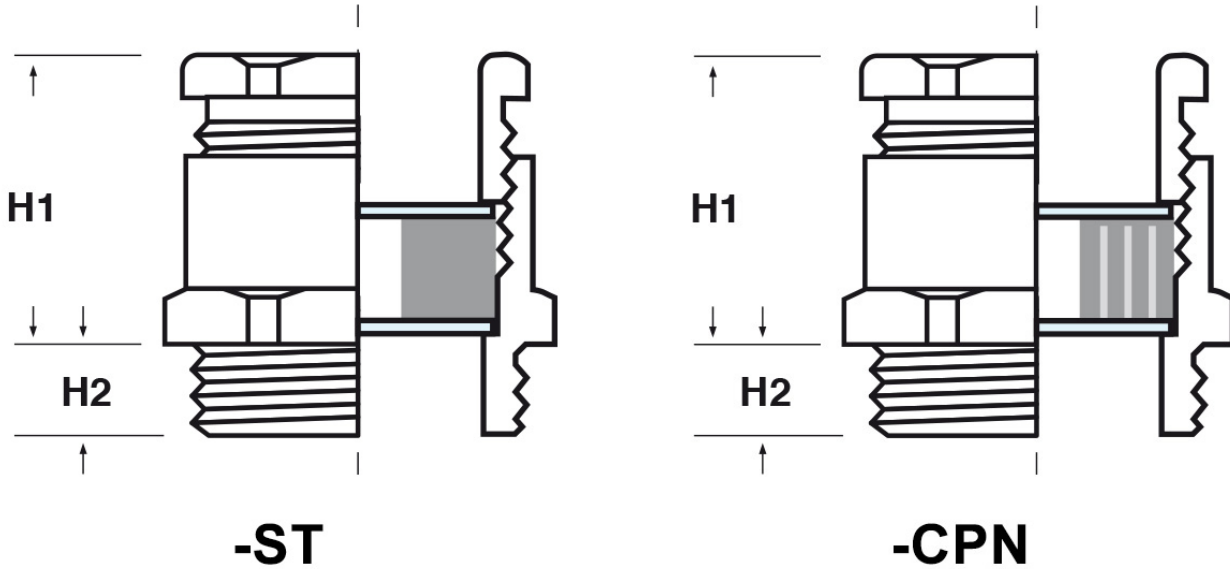

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
ESA-CPN M16.4.9,5	-CPN	Metrico	16x1,5	4 - 9,5	15/18	18	7

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CPN in neoprene 55 Sh A.

Guarnizione: -ST (standard), -CPN (a "cipolla").

Temperatura d'uso: ESA-ST -40°C / +60°C, ESAM-ST -40°C / +60°C, ESA-CPN -25°C / +100°C.

Protezione IP: IP 65

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993