




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: ESA-ST M16.6.8 L - Codice EZ: 169346

25/07/2024

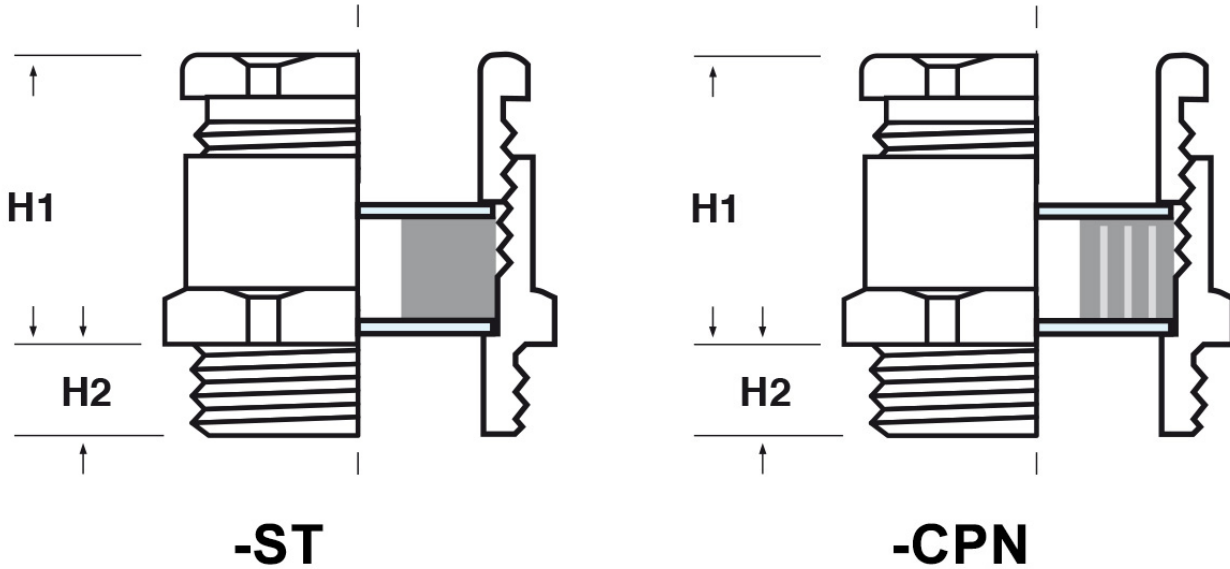

| ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| ESA-ST M16.6.8 L | -ST | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 15/18 | 18 | 13 |

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CPN in neoprene 55 Sh A.

Guarnizione: -ST (standard), -CPN (a "cipolla").

Temperatura d'uso: ESA-ST -40°C / +60°C, ESAM-ST -40°C / +60°C, ESA-CPN -25°C / +100°C.

Protezione IP: IP 65

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

