




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: ESA-CP PG48.30.45 L - Codice EZ: N.D.

22/07/2024

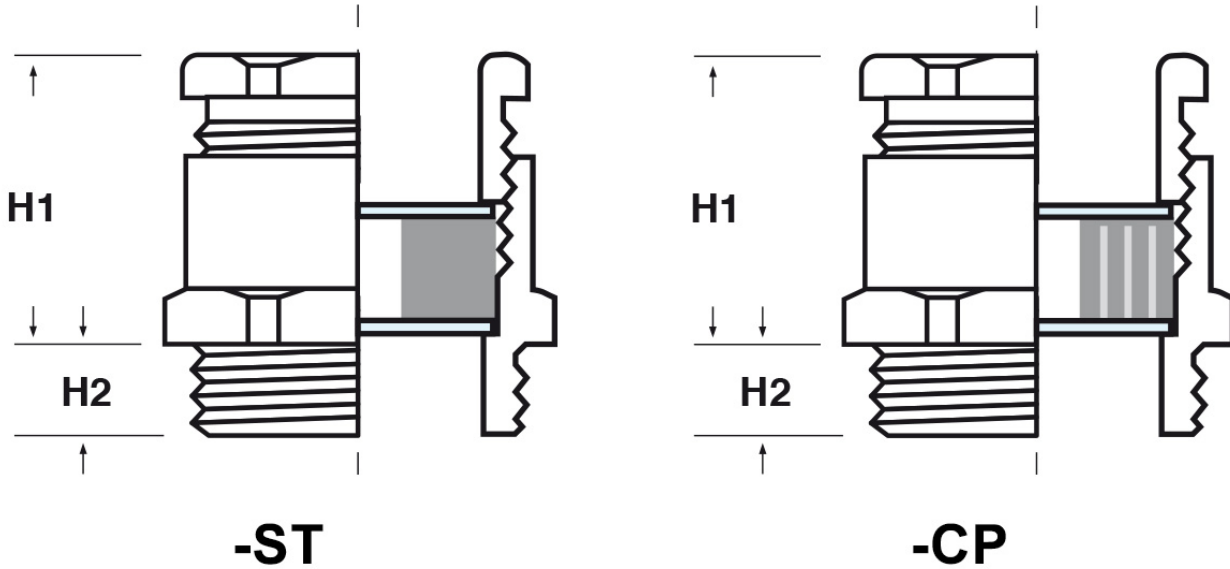

| ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|---|-------------|---------------|----------------|---|-----------|-------|-------|
| ESA-CP PG48.30.45 L | -CP | PG | 48 | 30 - 45 | 60/64 | 36 | 15 |
| Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A. | | | | Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"). | | | |
| Temperatura d'uso: -40°C / +60°C | | | | Protezione IP: IP 65 | | | |

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

