




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: SPI-40 - Codice EZ: N.D

27/07/2024

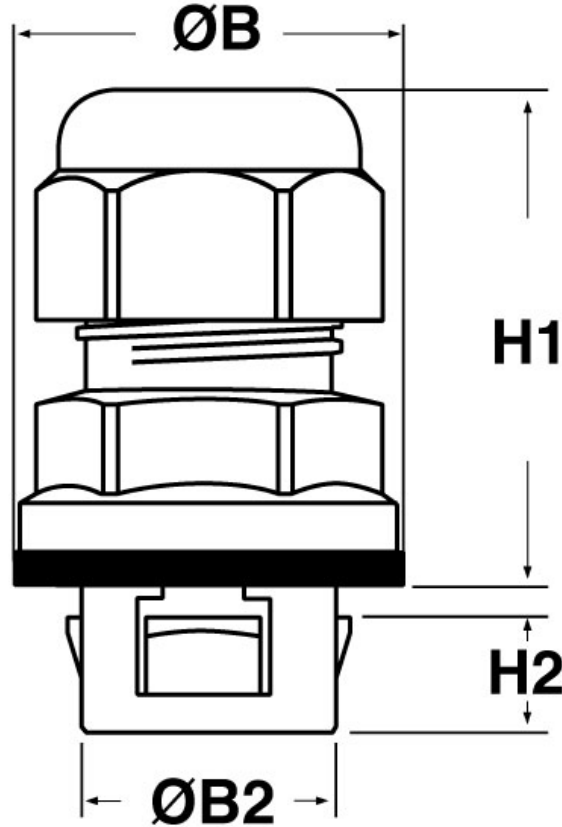

| ARTICOLO | colore | descrizione | misura innesto | Ø foro montaggio mm | Ø est. cavo min-max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | ØB mm | ØB2 mm | spessore telaio mm |
|----------|--------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| SPI-40 | - | utensile | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|--|--|
| Materiale: corpo in poliammide 6 resistente ai raggi UV, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene. | Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005 |
| Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla"). | Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C) |
| Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 1 / 4X (UL 50E). | Infiammabilità: antifiama e autoestinguento UL94-V2. |
| Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV (EN 62444), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite. | |



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

