




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1540.25 - Codice EZ: N.D

27/07/2024

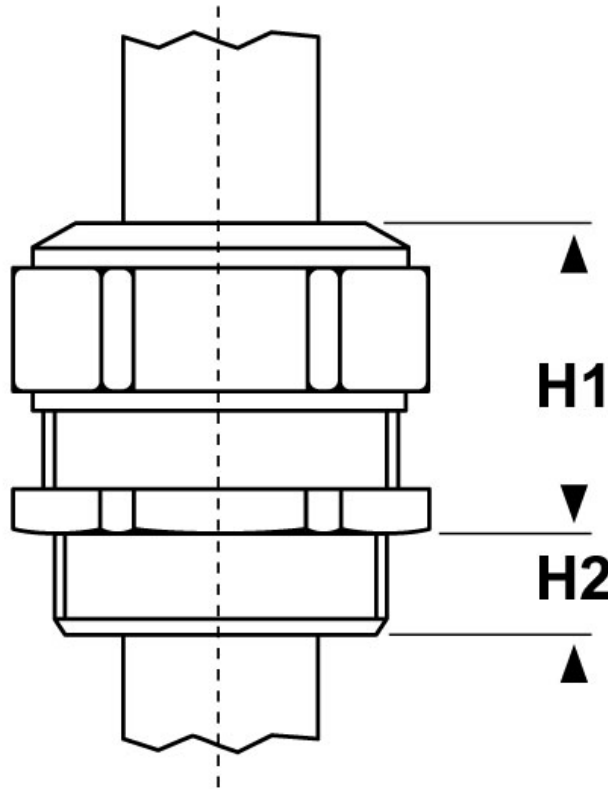

| ARTICOLO | colore | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|----------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| 1540.25 | nero RAL 9005 | -FC2P | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 34 | 33 | 13 |

| | |
|---|--|
| Materiale: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE. | Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009. |
| Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi). | Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001) |
| Protezione IP: IP 68 | Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL. |



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

