




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: 1570.32 - Codice EZ: N.D

27/07/2024

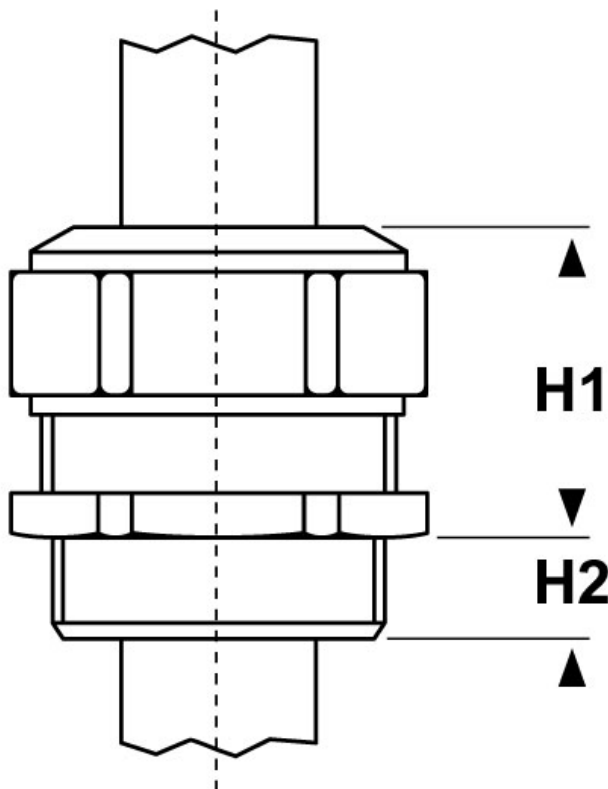

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1570.32	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15

Materiale: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE.	Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.
Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).	Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001)
Protezione IP: IP 68	Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

