




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: TEC-S M1605.3,5.10 L - Codice EZ: 197787

31/10/2024

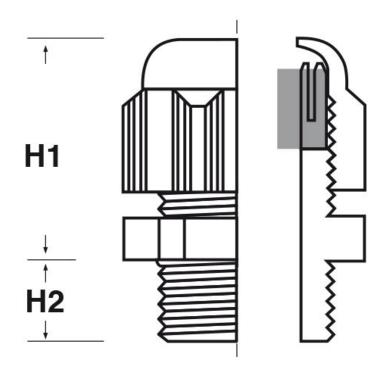

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
TEC-S M1605.3,5.10 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	15

Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.	Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.		
Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).	Temperatura d'uso: -40°C / +100°C		
Protezione IP: IP 68.	Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.		
Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL, c-UL-us, DNV.			









Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA



