




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: EPA-CP PG2924.15.24 L - Codice EZ: N.D.

16/12/2024

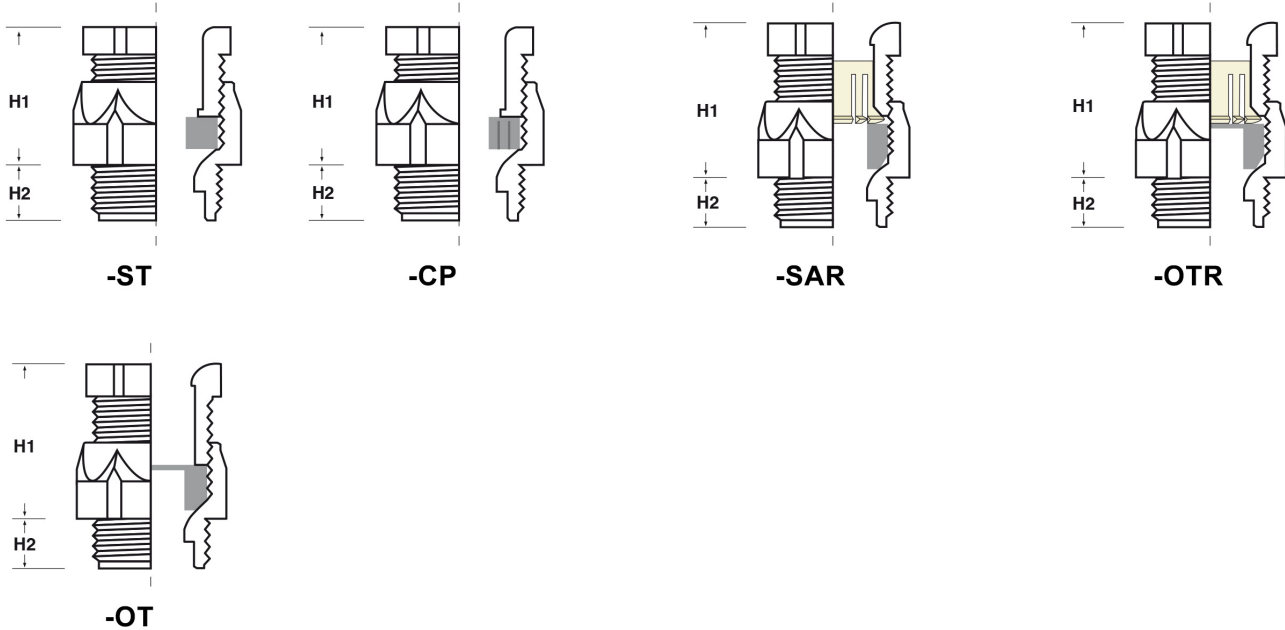

**Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.**

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
EPA-CP PG2924.15.24 L	-CP	PG	29	15 - 24	41/41	30	15

Materiale: pressacavo in policarbonato, griffe in policarbonato, guarnizione -ST in caoutchouc 60 Sh A / -CP in caoutchouc 60 Sh A / -SAR in tefabloc 65 Sh A / -OT in tefabloc 64 Sh A / -OTR in tefabloc 65 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe)

Temperatura d'uso: EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C.

Protezione IP: IP 65

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

