



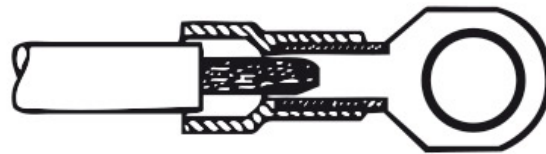

**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: F 1543.8,1 G PVC - Codice EZ: 431001

14/08/2024

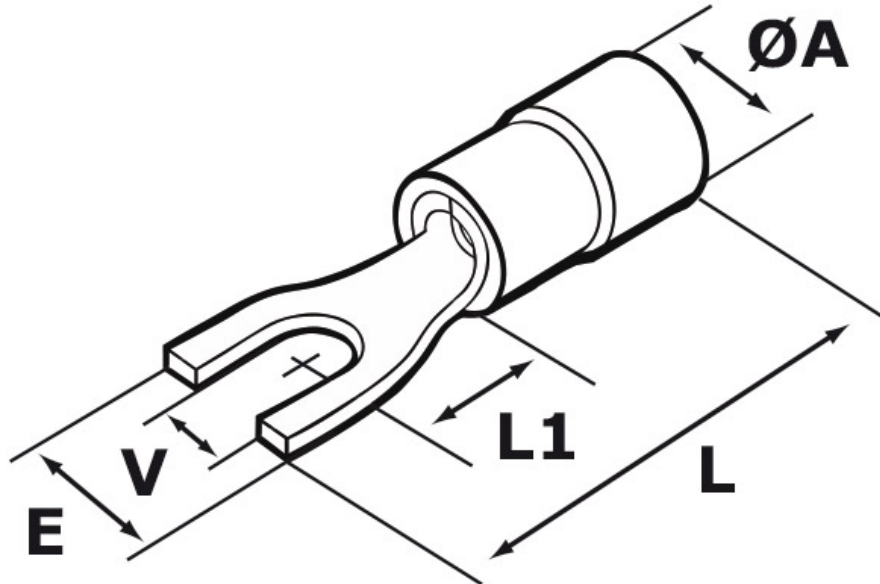

**“EasyEntry”**

| ARTICOLO         | colore isolamento | sezione mm <sup>2</sup> | sezione AWG | per vite | V mm | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------|------|-------|------|------|-------|
| F 1543.8,1 G PVC | rosso             | 0,25 - 1,5              | 22 - 16     | M4       | 4,3  | 4     | 8,1  | 22,5 | 6,5   |

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL (ad esclusione di quelli con la flangia).



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

