



# DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E CORPO CILINDRICO (FILETTO UNC)


Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale, nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio e dal corpo cilindrico. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,05 mm.

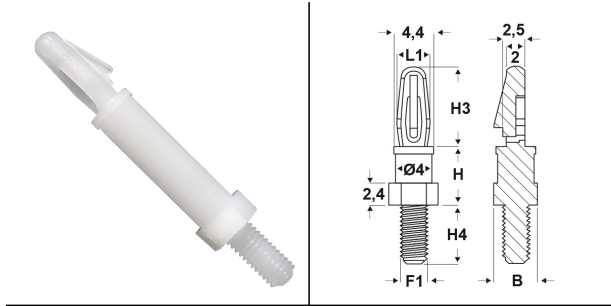

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	o foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confezione pz.
SDBT 32U6-32,1,57,3,2 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,3,2 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,4,8 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,4,8 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,6,4 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,6,4 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,7,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,7,9 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,9,5 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,9,5 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,11,1 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,11,1 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,12,7 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,12,7 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,14,3 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,14,3 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,15,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32,1,57,15,9 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

