

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO DRITTI - SERIE "HEYCO"

ARTICOLO: SR 4K-6 NERI

Codice EZ: 146582, BLOCCACAVI codice Heyco: 1190.

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero, bianco.


Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestingente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Possono essere installati in fori di montaggio tondi ($\varnothing G$), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori su campione.

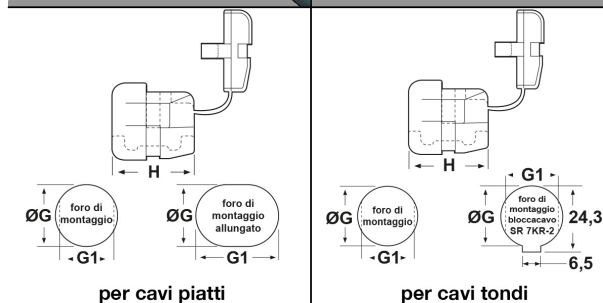

per cavi piatti

per cavi tondi

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | colore | specifica | per cavi mm | $\varnothing G$ mm | G1 mm | H mm | spessore telaio max mm | confezione pz. |
|---------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|------|------------------------|----------------|
| SR 4K-6 NERI* | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 13,1 | 11,8 | 13,9 | 2,5 | 500 |

*Bloccacavo con l'imboccatura arrotondata per una maggior protezione del cavo in caso di flessioni.**Per questo bloccacavo effettuare il foro di montaggio allungato.***Causa tacca antirotazione aggiuntiva, per questo bloccacavo è opportuno effettuare un foro di montaggio come da disegno in figura.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

