




## **SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: 1180.16.140 - Codice EZ: N.D 16/12/2024

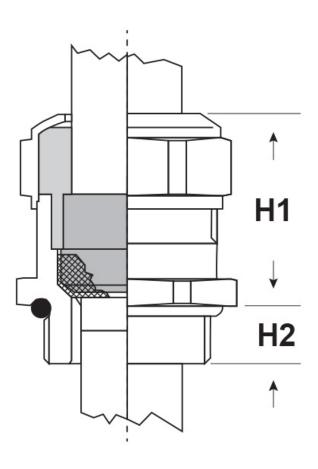

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1180.16.140	PG	16	11 - 14	24	27	10

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola in ottone nichelato, guarnizione in	Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta)		
TPE, O-Ring in NBR.			
Temperatura d'uso: -40°C / +100°C	Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69		
Normative e Certificazioni: c-UR-us, EAC.			







Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## **ELEKTROZUBEHÖR SPA**



