




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1045.32.150 - Codice EZ: N.D

16/12/2024

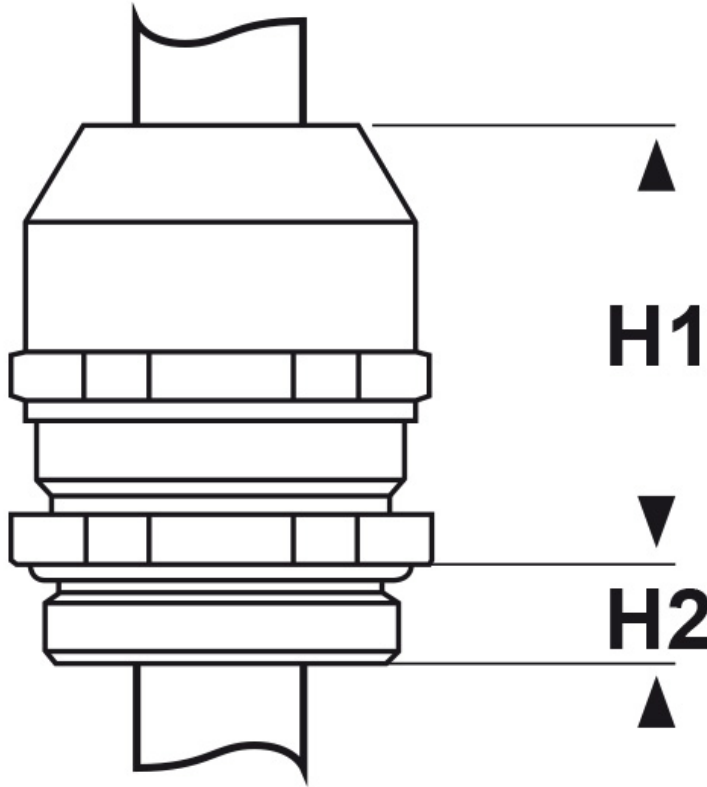

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1045.32.150	Metrico	32x1,5	7 - 15	36	33	8

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.
 Temperatura d'uso: -40°C / +100°C
 Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, EAC.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).
 Protezione IP: IP 68



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

