




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1300.29.280.060 - Codice EZ: N.D 14/08/2024

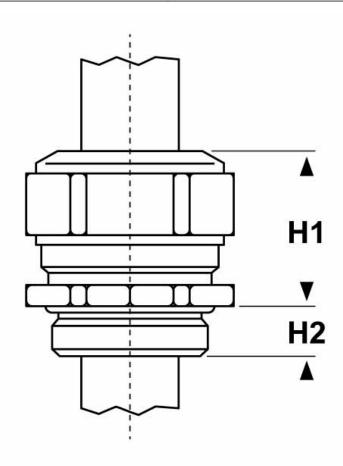

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1300.29.280.060	PG	29	25x3 - 28x6	46	31	8

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.	Guarnizione: -PCP (a "fungo" per cavi piatti).		
Temperatura d'uso: -40°C / +100°C	Protezione IP: IP 68		
Normative e Certificazioni: EAC.			



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA



