




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: EPA-ST PG2924/21.14.18 - Codice EZ: N.D.

16/07/2024

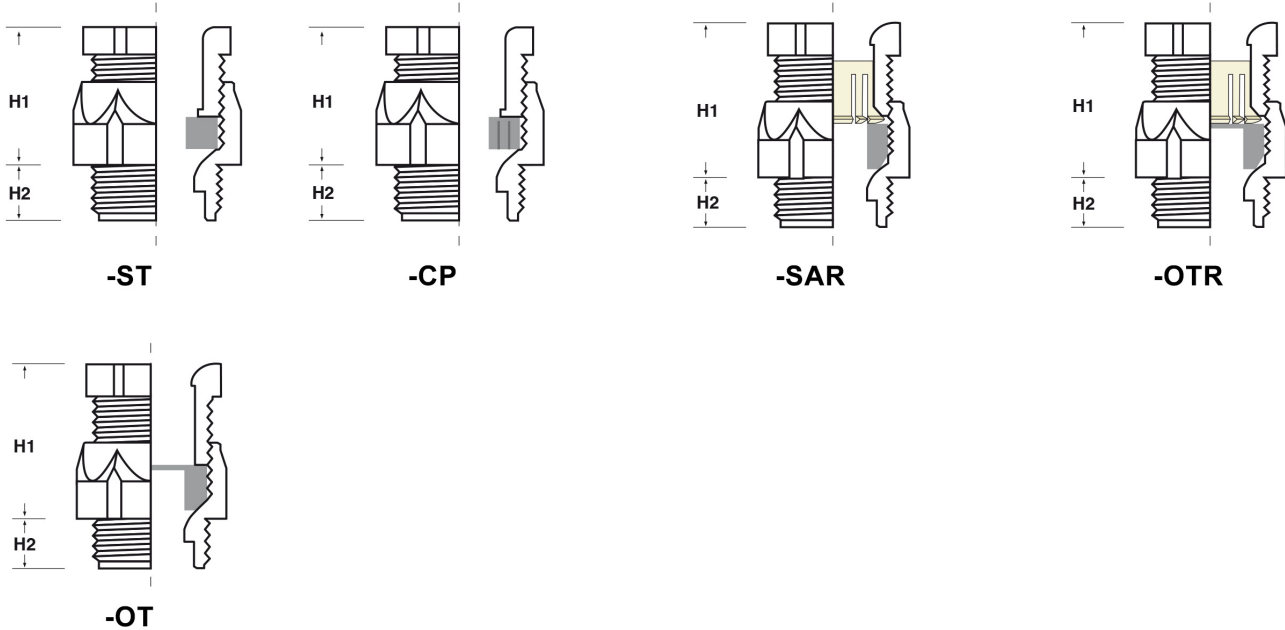

| ARTICOLO                | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|-------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| EPA-ST PG2924/21.14.18° | -ST         | PG            | 29             | 14 - 18                  | 30/41     | 21    | 12    |

Materiale: pressacavo in policarbonato, griffe in policarbonato, guarnizione -ST in caoutchouc 60 Sh A / -CP in caoutchouc 60 Sh A / -SAR in tefabloc 65 Sh A / -OT in tefabloc 64 Sh A / -OTR in tefabloc 65 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe)

Temperatura d'uso: EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C.

Protezione IP: IP 65

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

