




## **SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: F 1565.11 G PVC - Codice EZ: 431004 14/08/2024



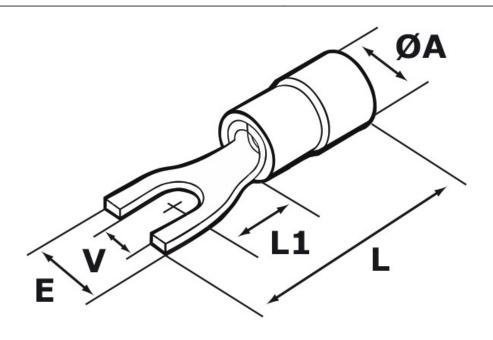

## "EasyEntry"

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	per vite	V mm	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm
F 1565.11 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M6	6,4	4	11	26,8	10

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.	Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da				
	abbinare (vedi tabella).				
Temperatura d'uso: max +60°C	Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.				
Normative e Certificazioni: UL (ad esclusione di quelli con la flangia).					



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## **ELEKTROZUBEHÖR SPA**



